


RIPIEGABILI E SCORREVOLI IN LEGNO
MULTISTRATO E STECCA APERTA

italjolly

LEGNO MULTISTRATO MARINO E STECCA APERTA

Il modello in legno multistrato marino è dedicato a chi vuole personalizzare la propria abitazione, mantenendo l'eleganza e il fascino antico del legno unitamente alla funzionalità e linearità delle cerniere a tutta altezza in alluminio. Può essere realizzata liscia, oppure pantografata a doghe verticali, orizzontali o con disegni a scelta del cliente, in una vasta gamma di colori.

Il modello in legno a stecca aperta è dedicato a chi vuole mantenere l'intramontabile eleganza del legno unita all'effetto ombreggiante e ventilante della stecca aperta. Ciò che rende queste persiane uniche nel suo genere è la cerniera in alluminio a tutta altezza, prerogativa Ital Jolly, che dona, oltre ad una maggior armonia al prodotto, una perfetta stabilità dei pannelli, anche su altezze e larghezze fino a 3 metri.

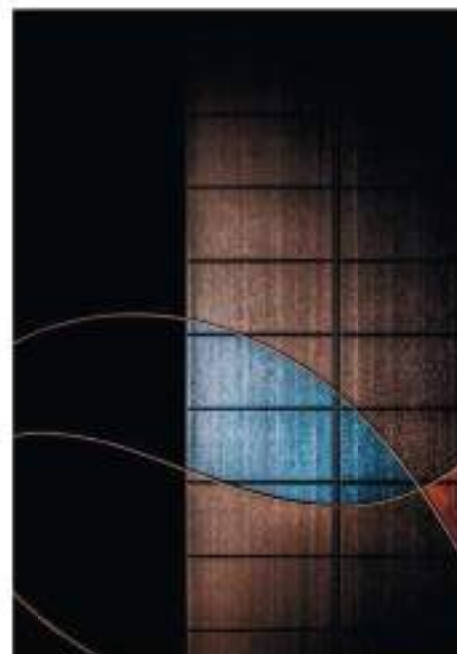

RIPIEGABILI E SCORREVOLI IN LEGNO MULTISTRATO E STECCA APERTA



Descrizione tecnica e capitolato pag. 103

Persiane ripiegabili

Sez. orizzontale a 1 pannello per parte	pag. 104
Sez. orizzontale a 2 pannelli per parte	pag. 105
Sez. orizzontale a 3 pannelli per parte	pag. 106
Sez. orizzontale a 4 pannelli per parte	pag. 107
Sez. orizzontale a 2 pannelli su un lato	pag. 108
Sez. orizzontale con semiparti asimmetriche	pag. 109
Sez. verticale finestra e porta finestra	pag. 110

Persiane scorrevoli

Sez. orizzontale su 1 e 2 lati ad ante simmetriche manuale	pag. 111
Sez. orizzontale ad ante asimmetriche manuale	pag. 112
Sez. verticale persiana scorrevole manuale	pag. 113
Tabelle indicative scorrevoli manuali	pag. 115
Sez. orizzontale su 1 e 2 lati con motore incassato o in luce	pag. 116
Sez. verticale persiana scorrevole motorizzata	pag. 117
Tabelle indicative scorrevoli motorizzate	pag. 119
Sez. orizzontale e verticale scorrevole manuale in facciata	pag. 120
Sez. orizzontale e verticale scorrevole motorizzata in facciata	pag. 121

PERSIANE RIPIEGABILI

TIPOLOGIA: Persiane autoportanti eseguite su misure formate da pannelli di dimensioni variabili con cerniere di attacco laterali.

ESECUZIONE: da uno a quattro pannelli per persiane con raccolta da un solo lato e da due a otto pannelli per persiane con raccolta su due lati.

DIMENSIONE IN LUCE NETTA: larghezza da 120 mm a 1200 mm con raccolta da un solo lato e da 240 mm a 2500 mm per raccolta su due lati. Altezza massima 3200 mm.

PANNELLI: in legno multistrato ad incollaggio melaminico di classe 3 (normativa EN 314 a basso rilascio di formaldeide classe E1 EN 717-2 adatto per esterni e strutture marine) di diverse dimensioni, spessore circa 22 mm, lavorati e fresati alle estremità per contenere e bloccare i profili delle cerniere di articolazioni a tutta altezza in alluminio estruso di diverse dimensioni idonee al ripiegamento ed all'impacchettamento laterale.

CERNIERE DI ARTICOLAZIONE: integrate nelle doghe laterali di ogni pannello, formano una costa verticale a tutta altezza. I pannelli si ripiegano gli uni sugli altri fino ad impacchettarsi paralleli alla spalletta.

CHIUSURA: in posizione di totale chiusura, le persiane si presentano perfettamente distese e bloccate. La chiusura a tre punti è del tipo a spagnoletta, con agganci in alto ed in basso e profilo tubolare rotante in alluminio che sormonta per l'intera altezza l'incontro dei pannelli. La leva di manovra, anch'essa rotante e regolabile in altezza, si aggancia ad un apposito riscontro situato sull'anta opposta consentendo la chiusura della persiana.

VERNICIATURA: eseguita con resine ecologiche a base acquosa. Le persiane sono impregnate con metodo ad immersione con finitura acrilica a spruzzo con sistema AIRLESS.

MONTAGGIO: su serramento predisposto, oppure mediante telaio opzionale fornito da ITAL JOLLY S.r.l. con fissaggio direttamente alla muratura, al falso telaio o su serramento esistente.

PERSIANE SCORREVOLI

TIPOLOGIA: Persiane eseguite su misura, dotate di binario superiore portante e guida inferiore di conduzione, formate da pannelli di dimensioni variabili, incernierati a montanti da fissare alla muratura.

ESECUZIONE: numero minimo di tre pannelli per lato, sempre in numero dispari.

DIMENSIONE IN LUCE ARCHITETTONICA: larghezza da 500 mm ad un massimo illimitato con raccolta da un solo lato e da 1000 mm ad un massimo illimitato per raccolta sui due lati. Altezza massima 4500 mm.


PANNELLI: in legno multistrato ad incollaggio melaminico di classe 3 (normativa EN 314 a basso rilascio di formaldeide classe E1 EN 717-2 adatto per esterni e strutture marine) di diverse dimensioni, spessore circa 22 mm, lavorati e fresati alle estremità per contenere e bloccare i profili delle cerniere di articolazioni a tutta altezza in alluminio estruso di diverse dimensioni idonee al ripiegamento ed all'impacchettamento laterale.

CHIUSURA: in posizione di totale chiusura, le persiane si presentano perfettamente distese. La chiusura è determinata dall'incastro delle doghe terminali delle due semiparti che si incontrano e sono bloccate per mezzo di uno speciale meccanismo che le unisce in trazione.


VERNICIATURA: eseguita con resine ecologiche a base acquosa. Le persiane sono impregnate con metodo ad immersione con finitura acrilica a spruzzo con sistema AIRLESS.

MONTAGGIO: mediante telaio fornito da ITAL JOLLY S.r.l. con fissaggio direttamente alla muratura o al falso telaio predisposto a ridosso del serramento esistente.


SEZIONE ORIZZONTALE
RIPIEGABILE AD 1 PANNELLO PER PARTE
Con telaio di fissaggio ITALJOLLY o predisposto dal cliente

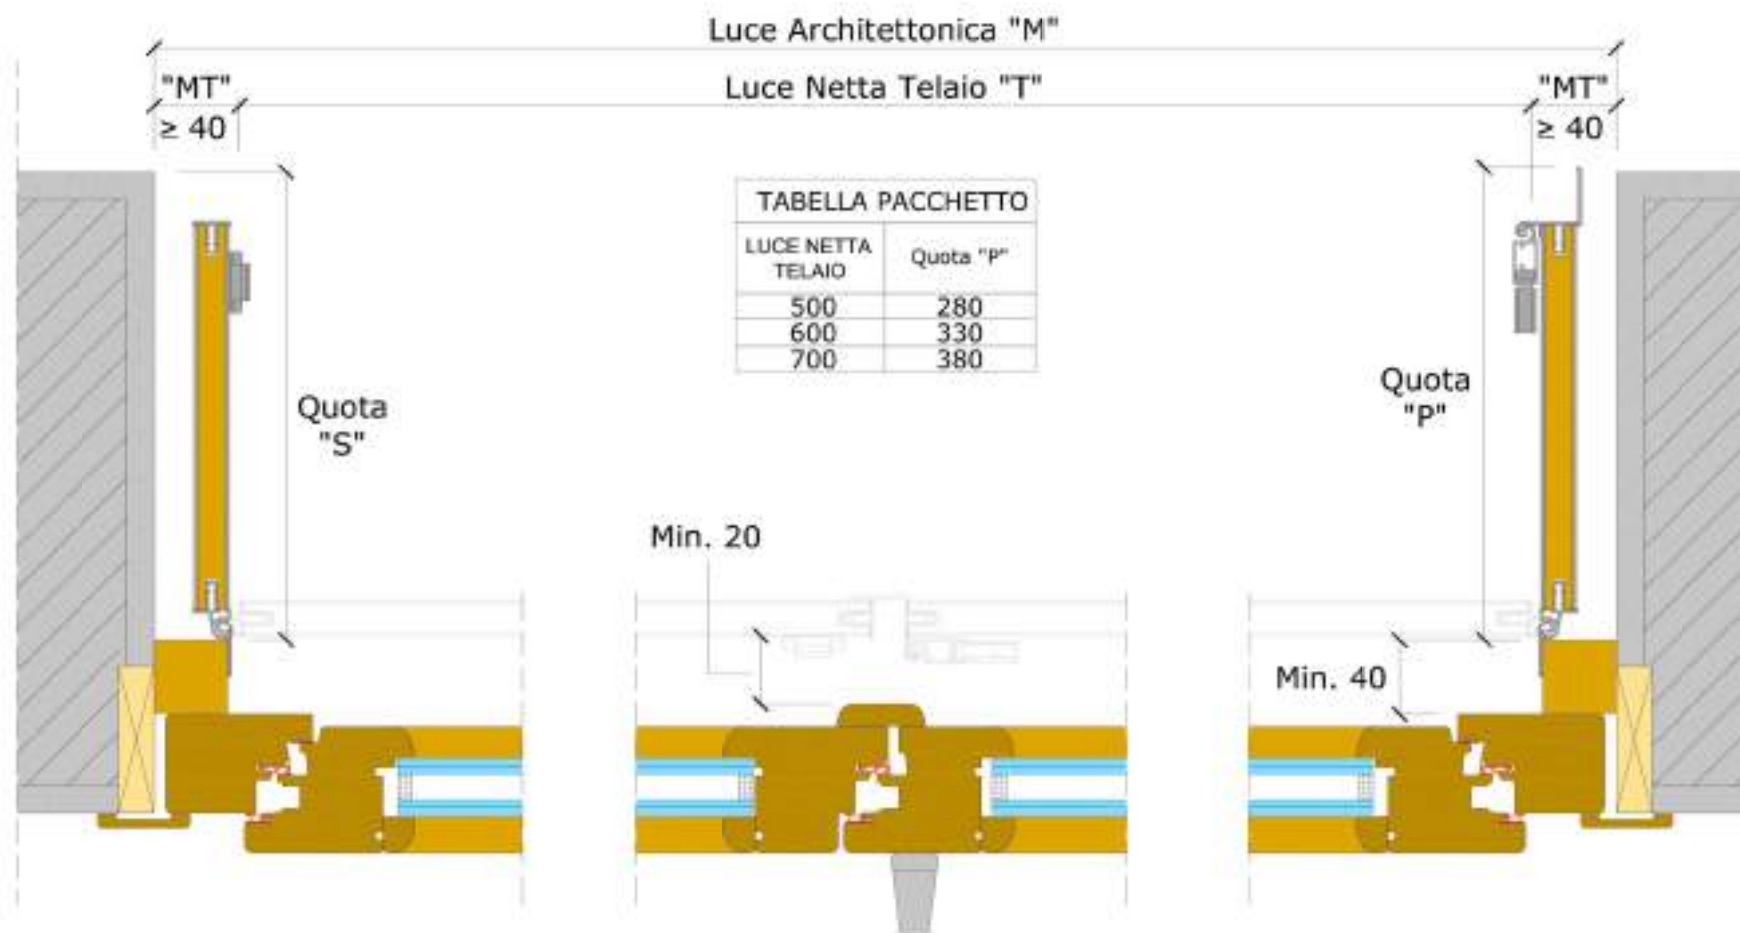


SEZIONE ORIZZONTALE
 RIPIEGABILE A 2 PANNELLI PER PARTE
 Con telaio di fissaggio ITALJOLLY o predisposto dal cliente

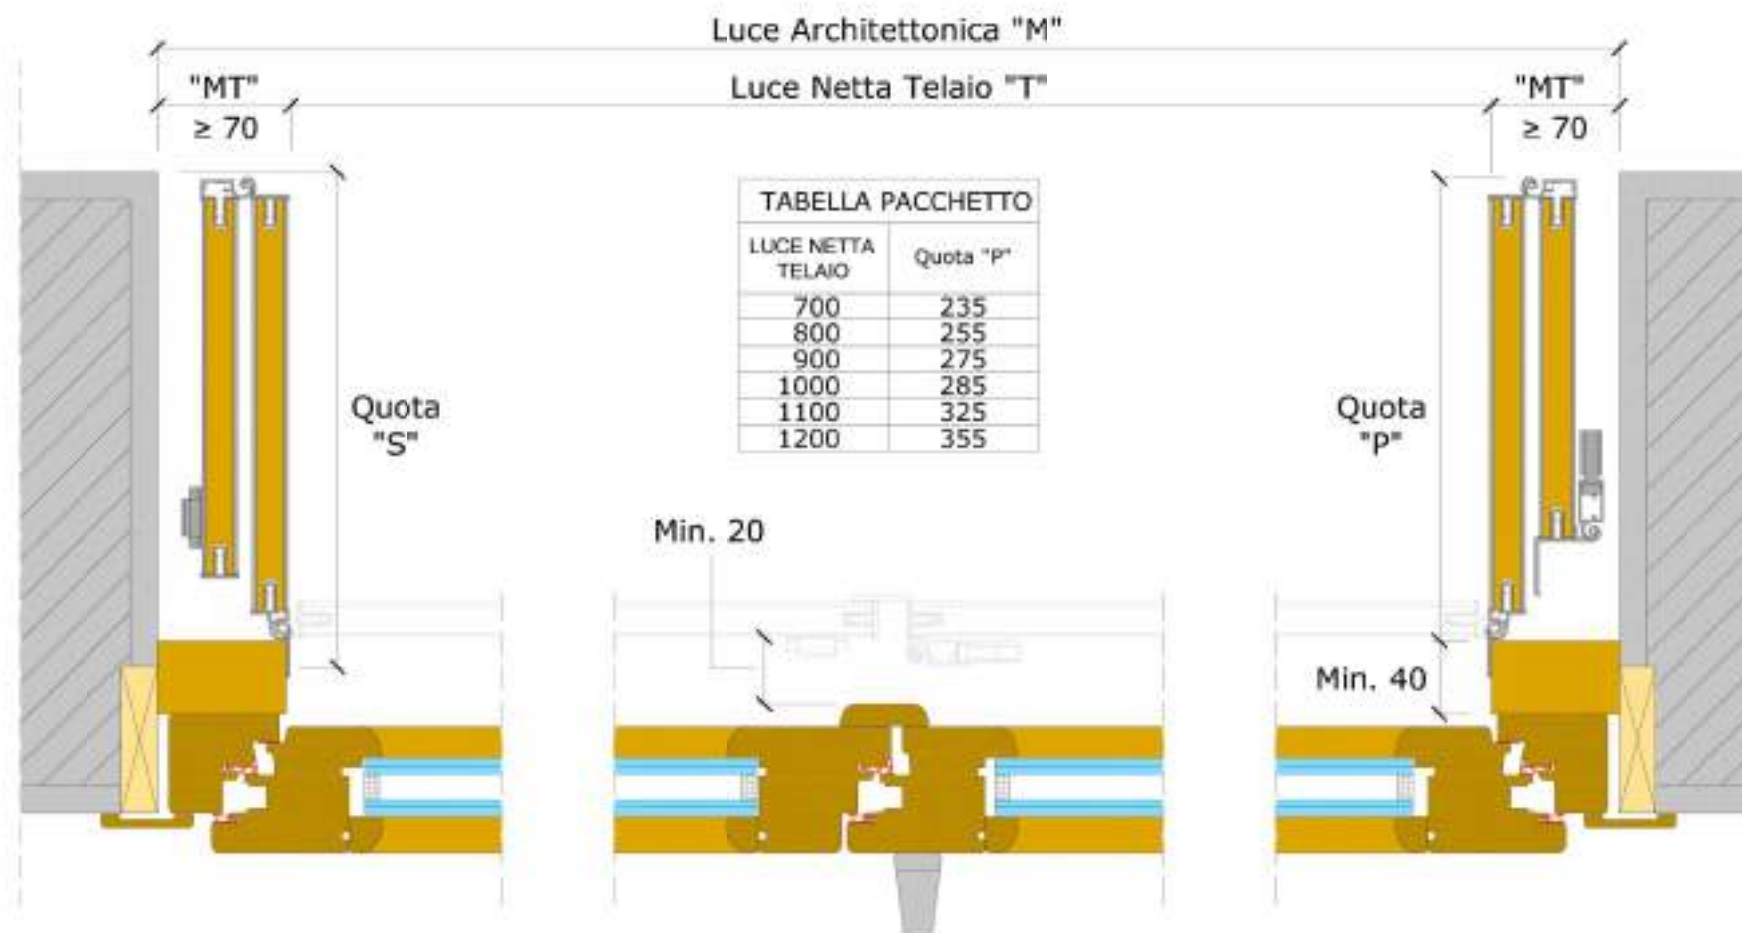


SEZIONE ORIZZONTALE
RIPIEGABILE A 3 PANNELLI PER PARTE
Con telaio di fissaggio ITALJOLLY o predisposto dal cliente

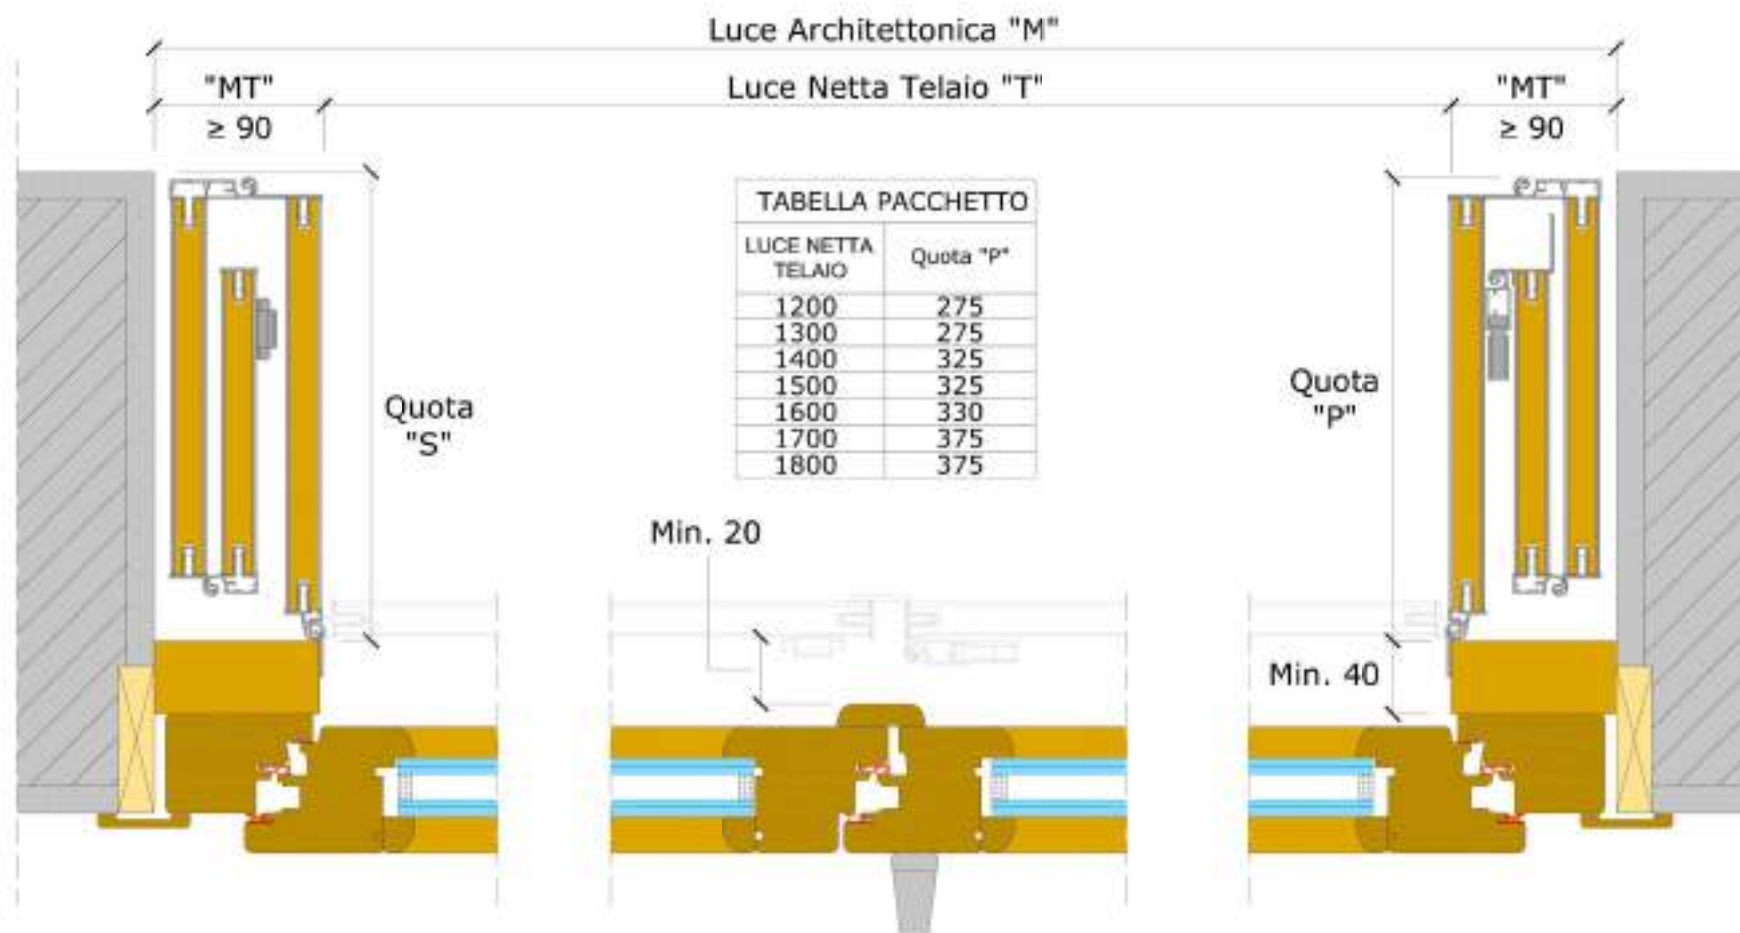


SEZIONE ORIZZONTALE
 RIPIEGABILE A 4 PANNELLI PER PARTE
 Con telaio di fissaggio ITALJOLLY o predisposto dal cliente

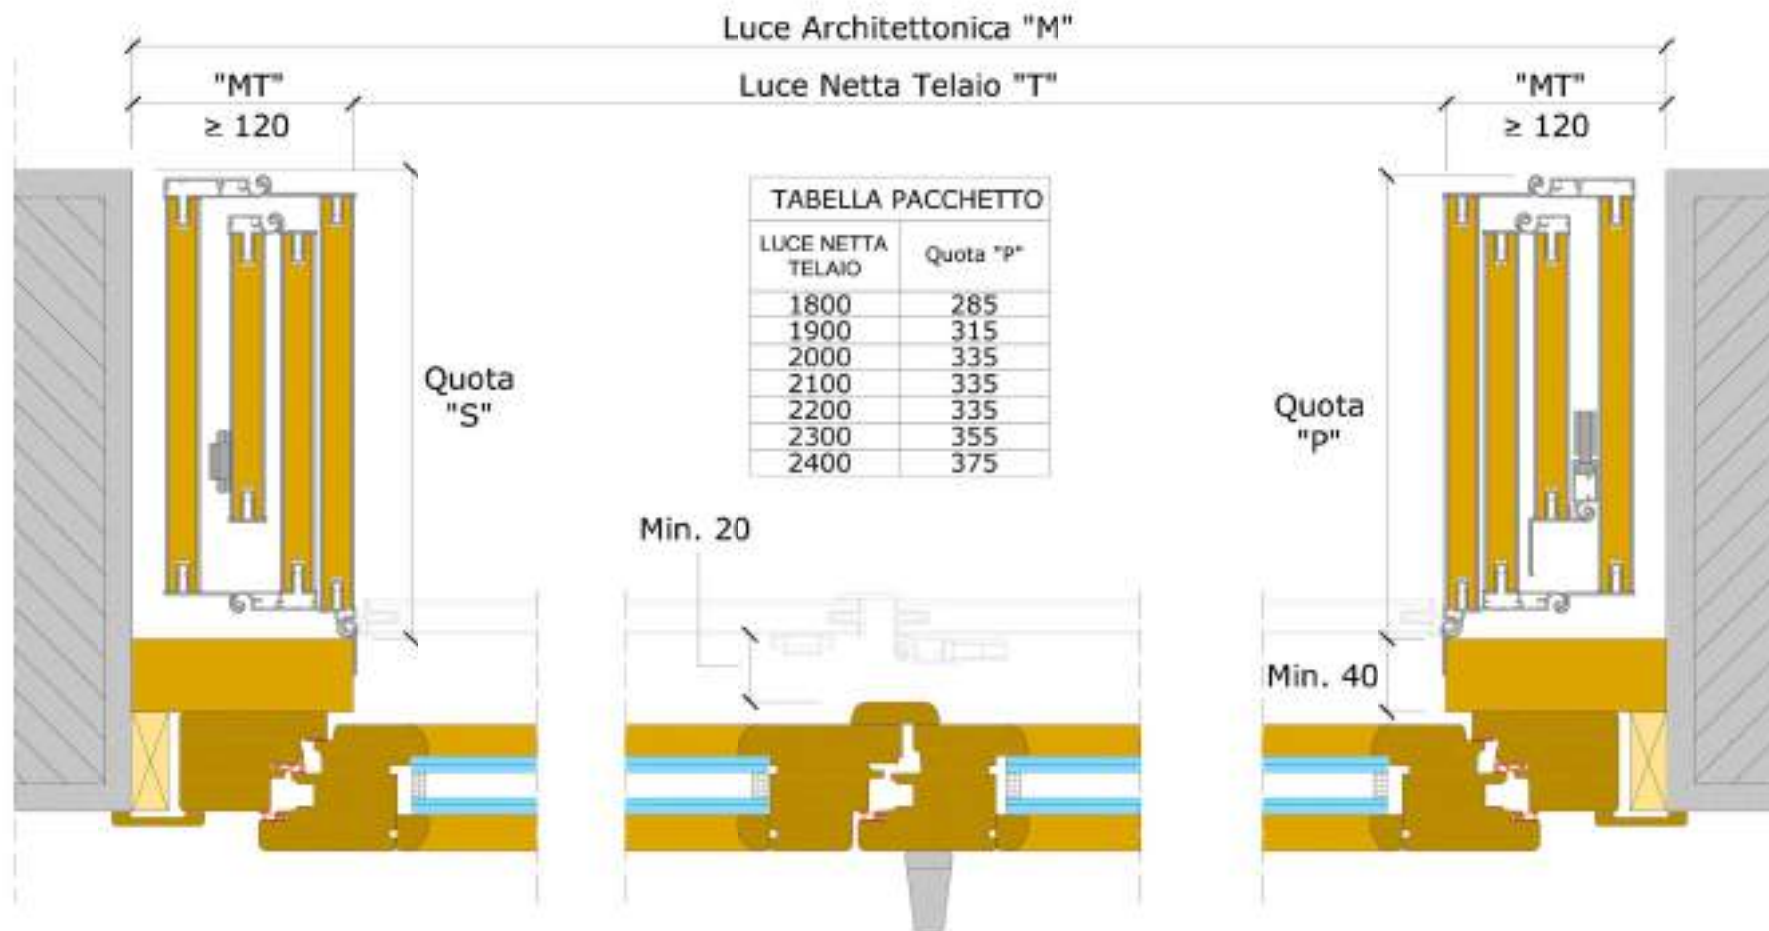


SEZIONE ORIZZONTALE
RIPIEGABILE CON IMPACCHETTAMENTO SU UN SOLO LATO
Con telaio di fissaggio ITALJOLLY o predisposto dal cliente

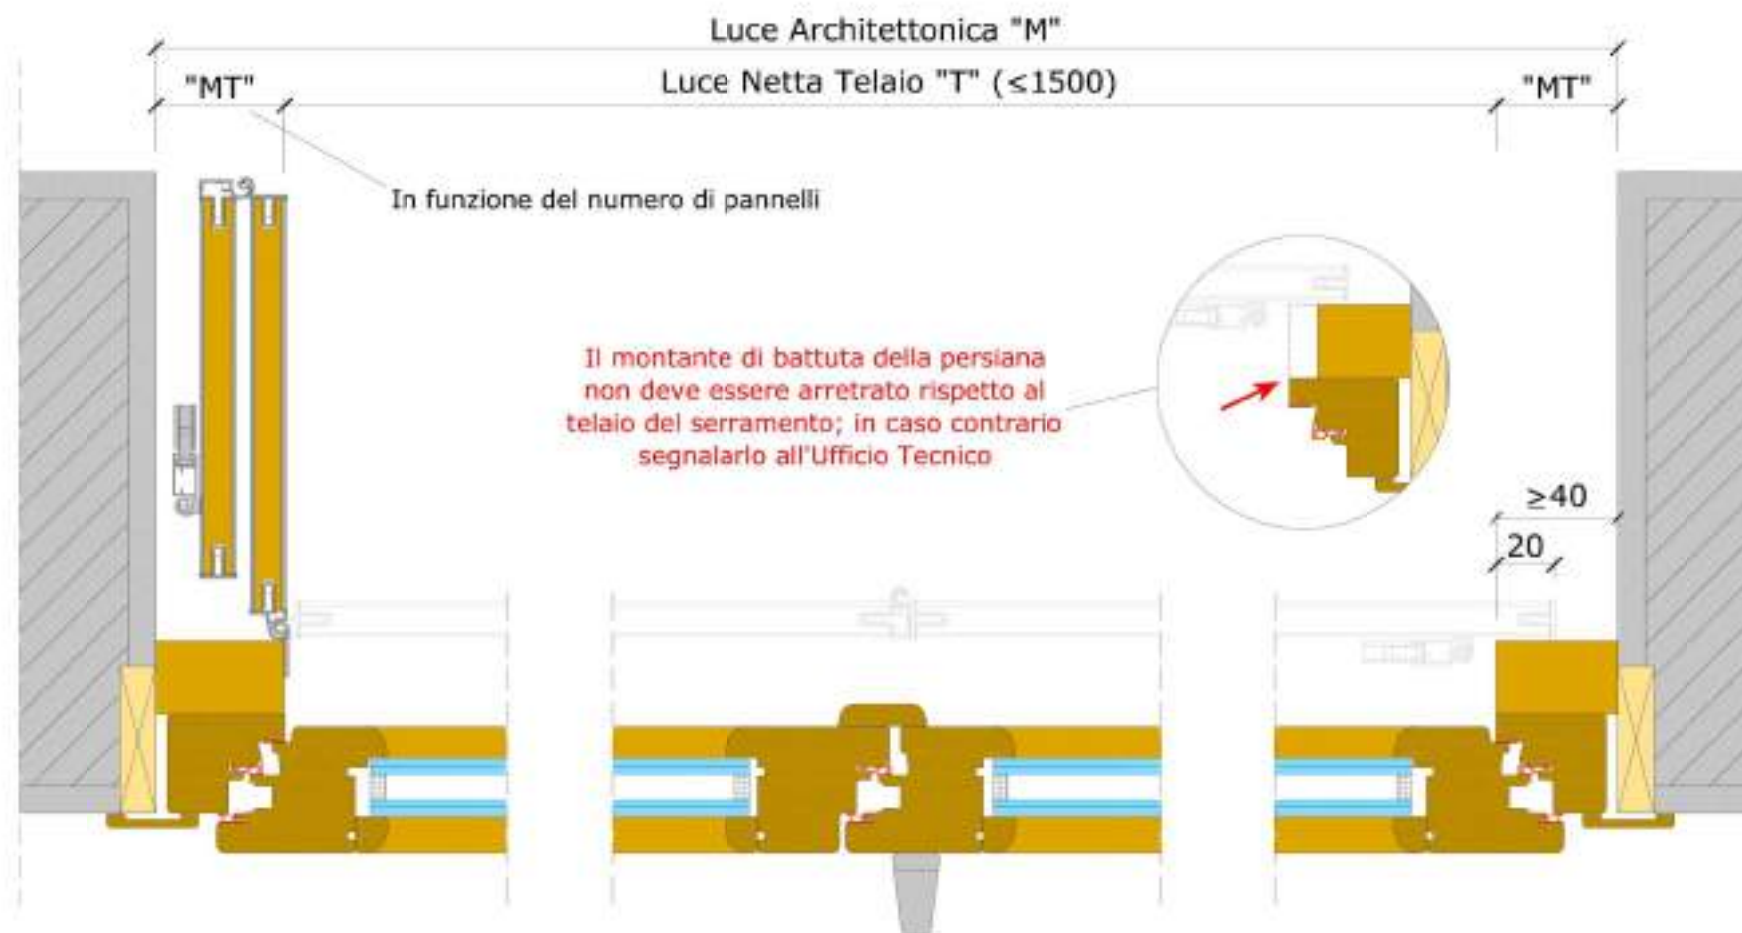

SEZIONE ORIZZONTALE
RIPIEGABILE CON SEMIPARTI ASIMMETRICHE
Con telaio di fissaggio ITALJOLLY o predisposto dal cliente

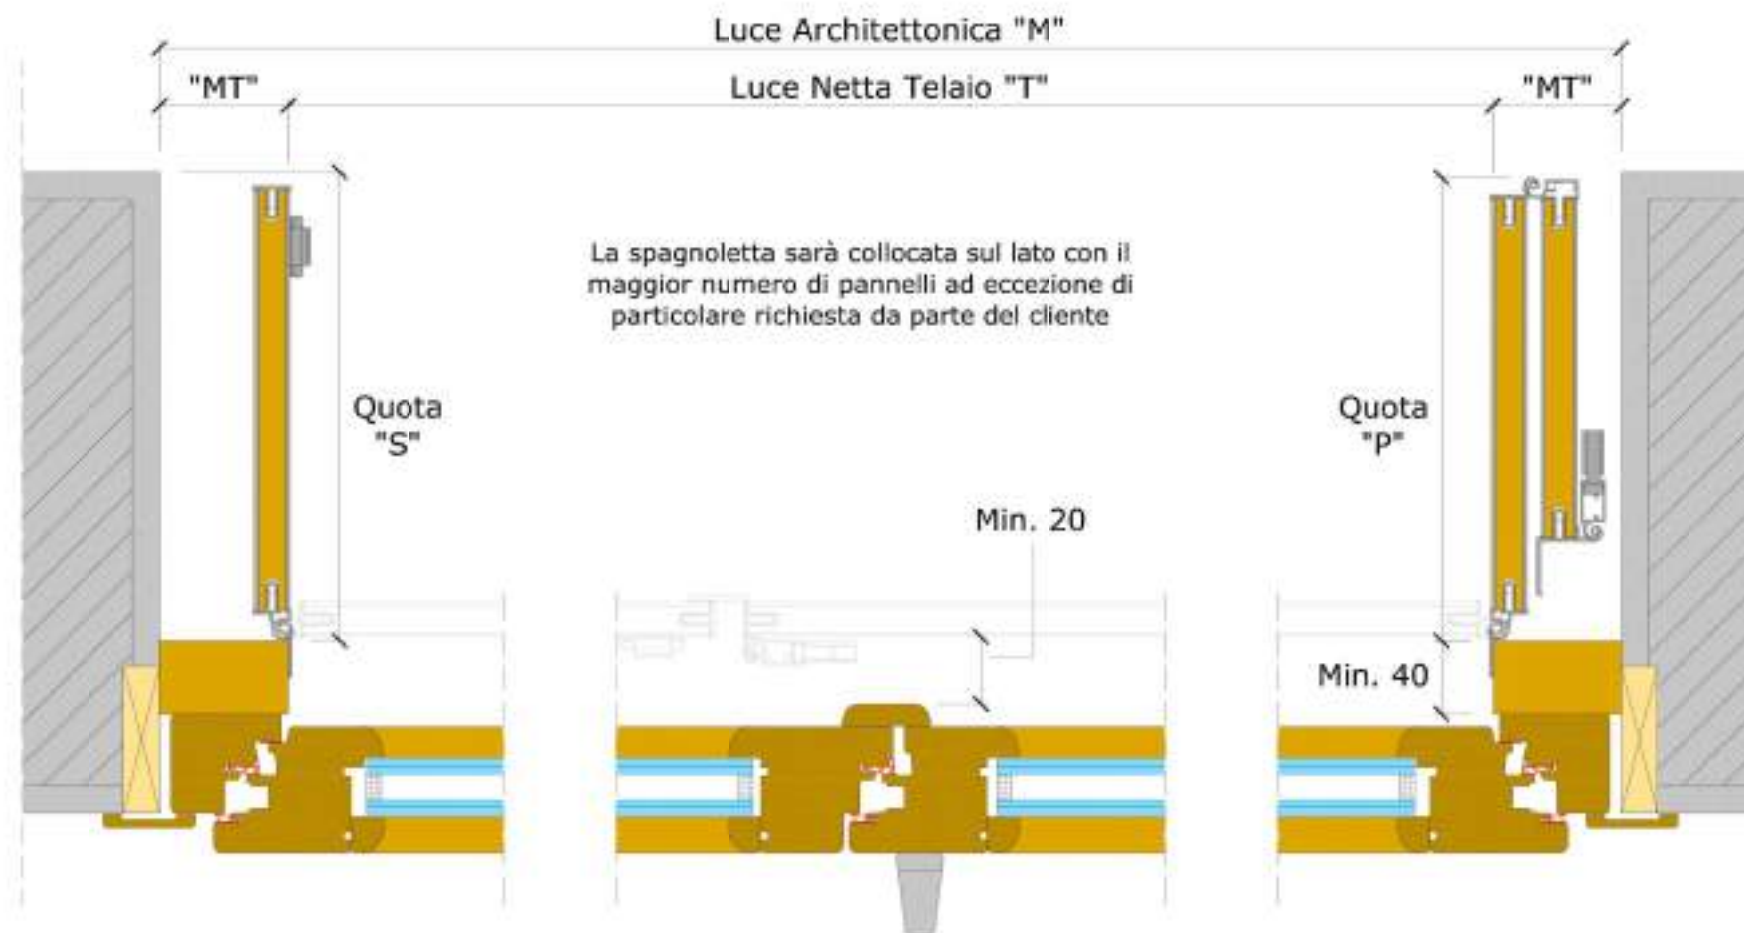


SEZIONE VERTICALE TIPO
Con telaio di fissaggio ITALJOLLY o predisposto dal cliente

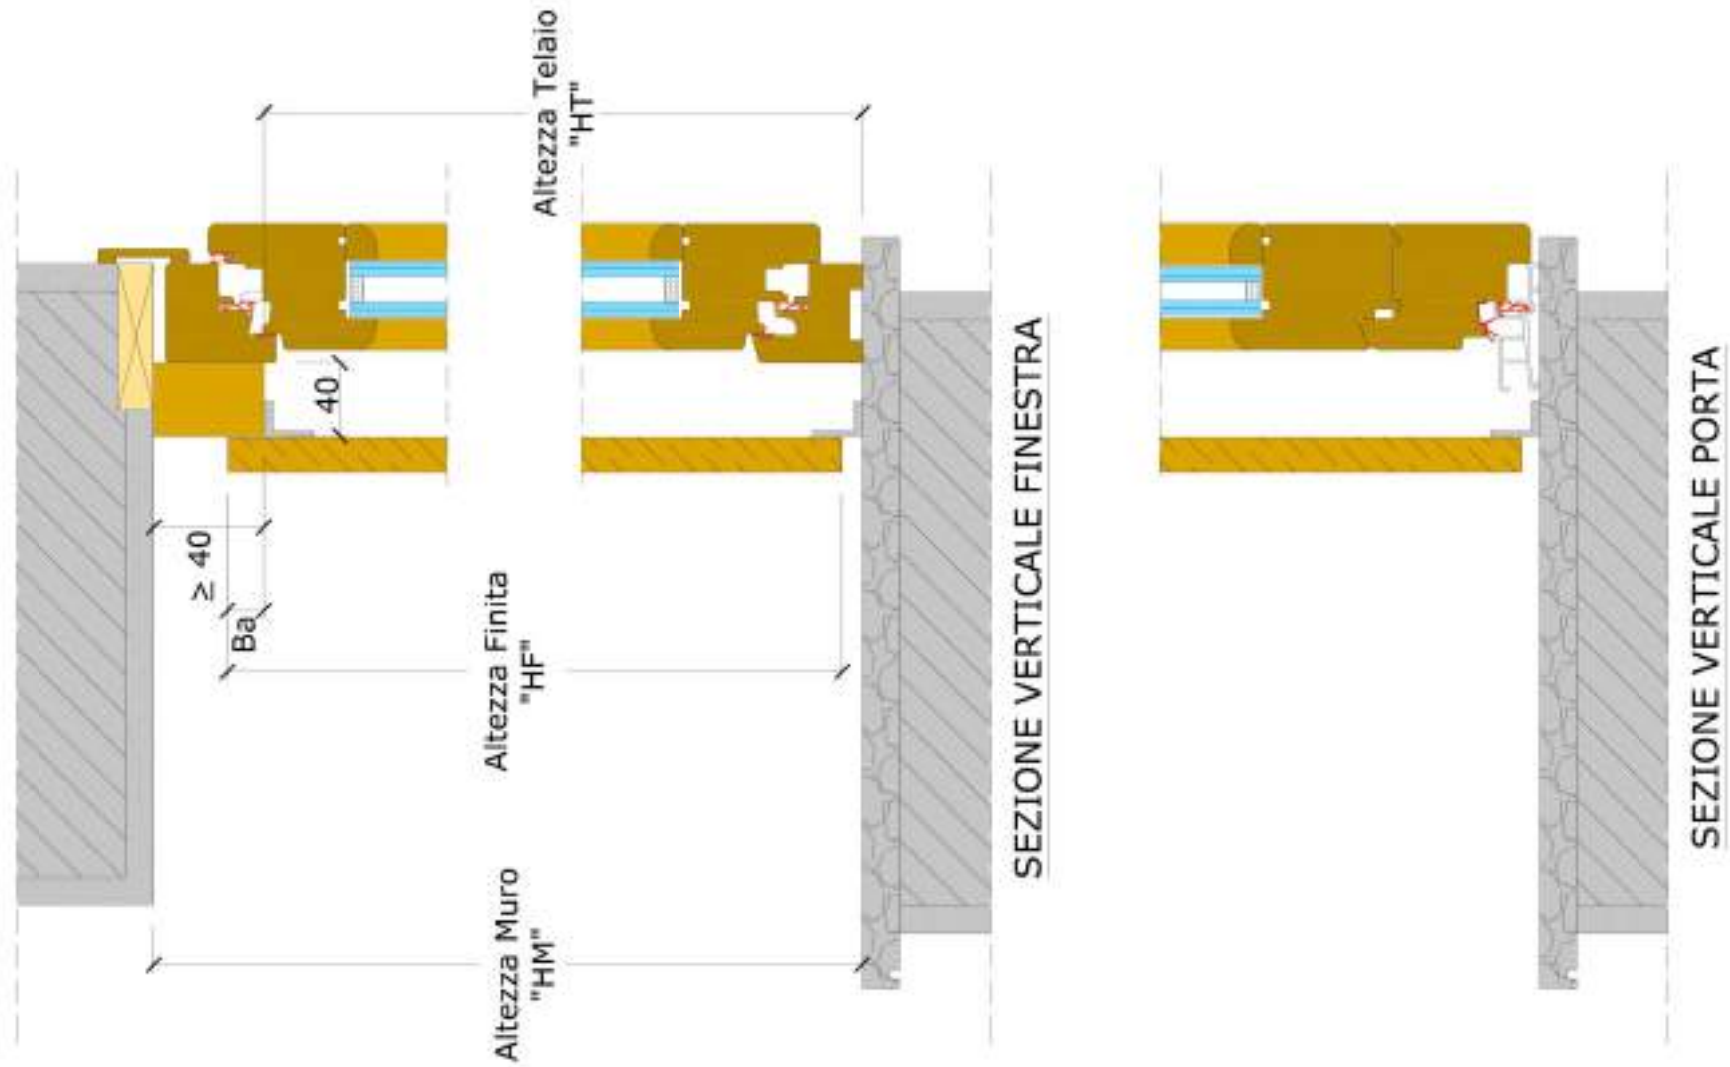

SEZIONE ORIZZONTALE
SCORREVOLI MANUALI SU 1 E 2 LATI AD ANTE SIMMETRICHE


Luce Architettonica "M"

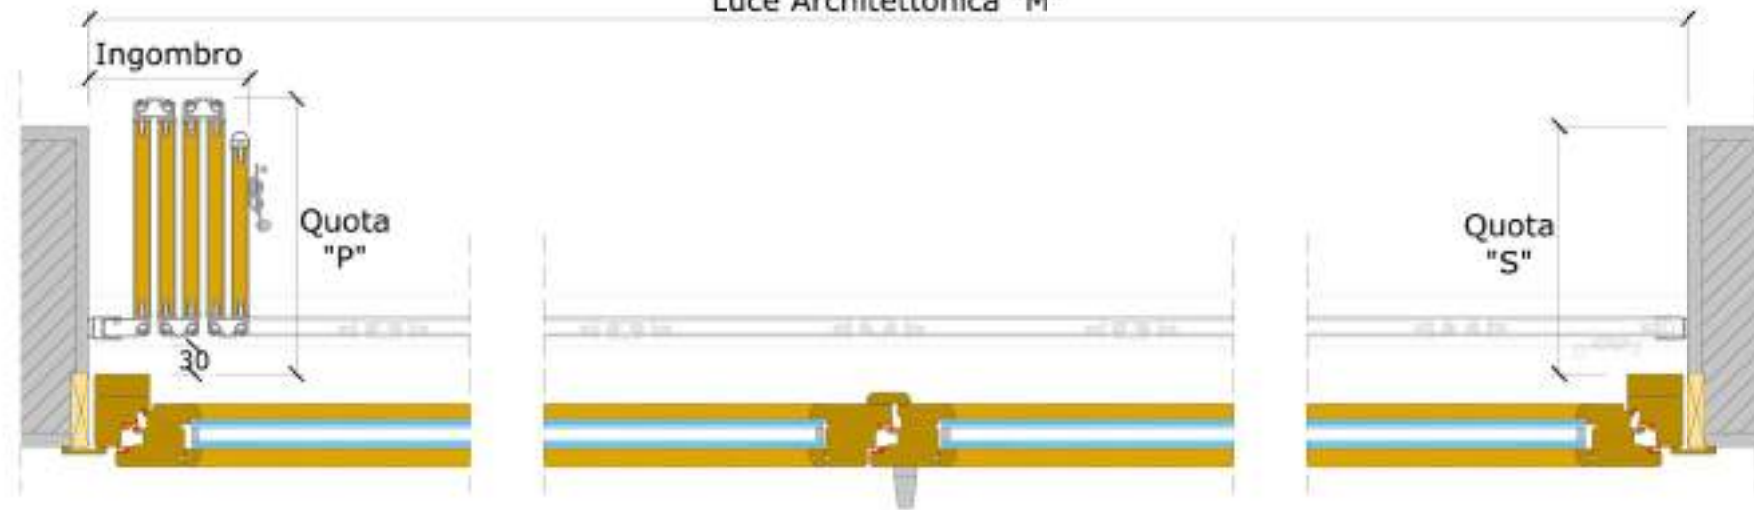

Luce Architettonica "M"




SEZIONE ORIZZONTALE
SCORREVOLE MANUALE SU 2 LATI AD ANTE ASIMMETRICHE

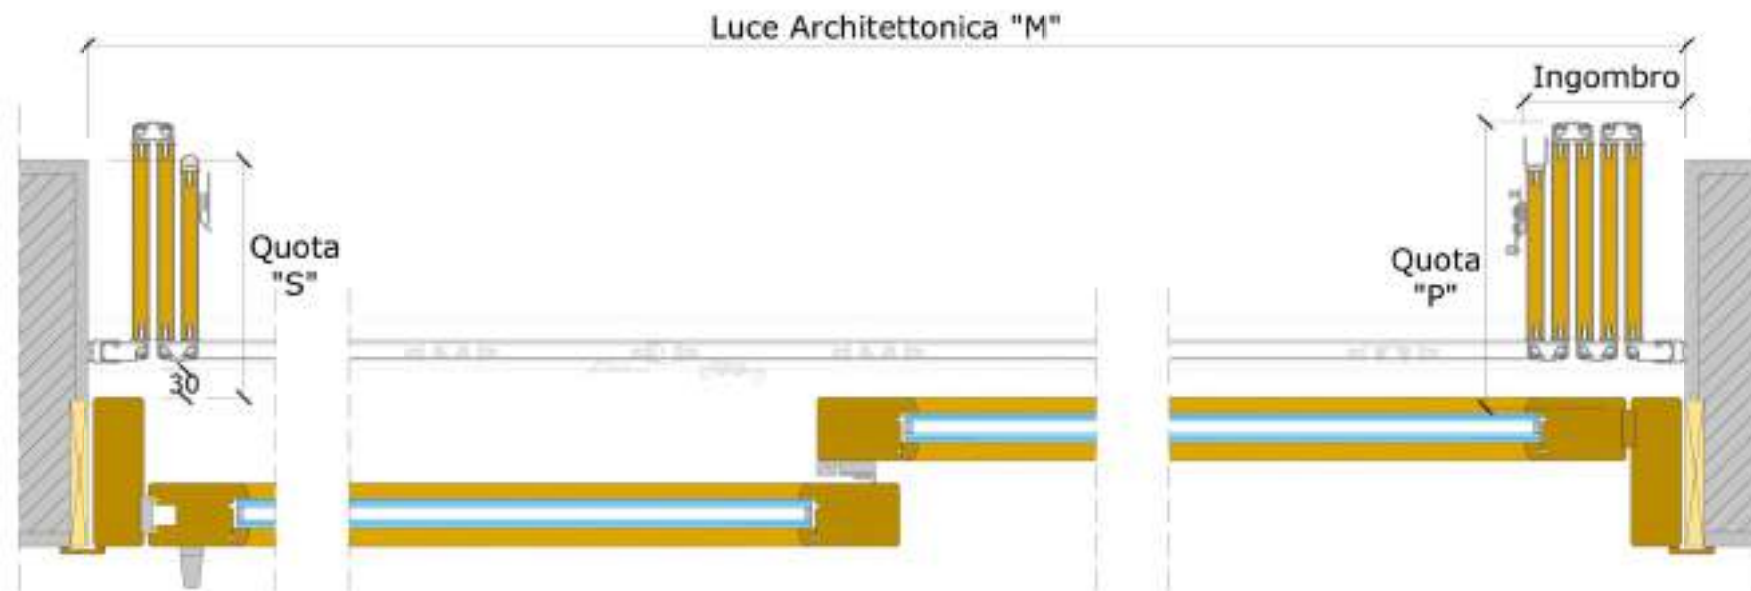


La semiparte con il maggior numero di pannelli verrà associata al lato fisso o semifisso del serramento, mentre la semiparte con il minor numero di pannelli, verrà associata al lato apribile del serramento.


Per maggior chiarimenti e dettagli tecnici contattare l'ufficio tecnico

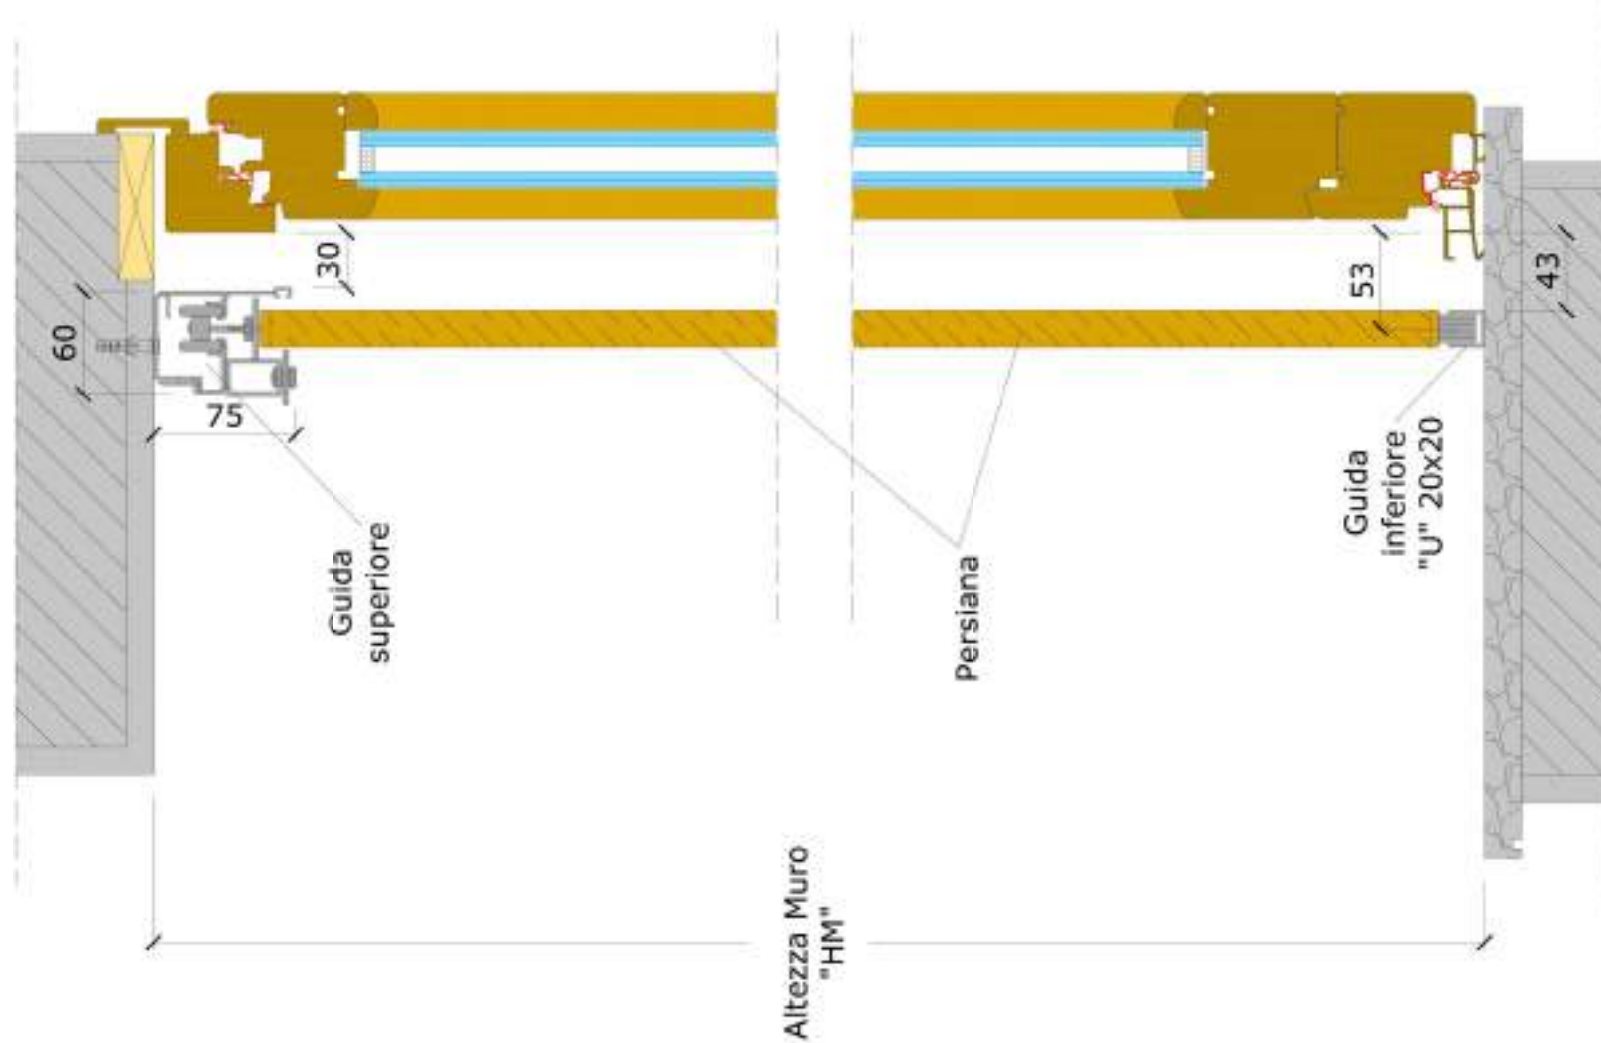

SEZIONE VERTICALE
(con guida bassa non incassata)

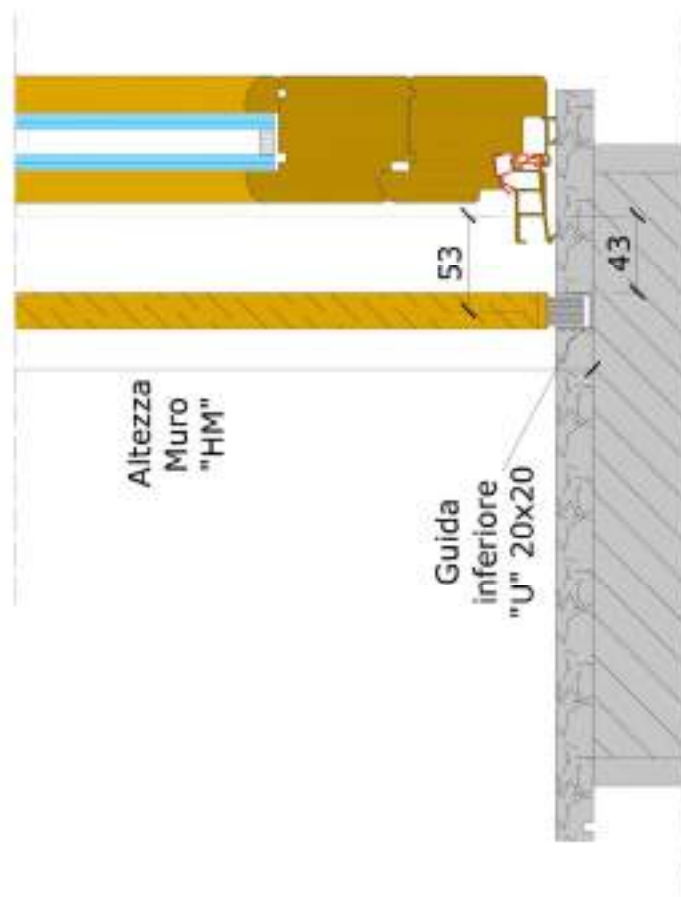

SEZIONE VERTICALE
(con guida bassa incassata)

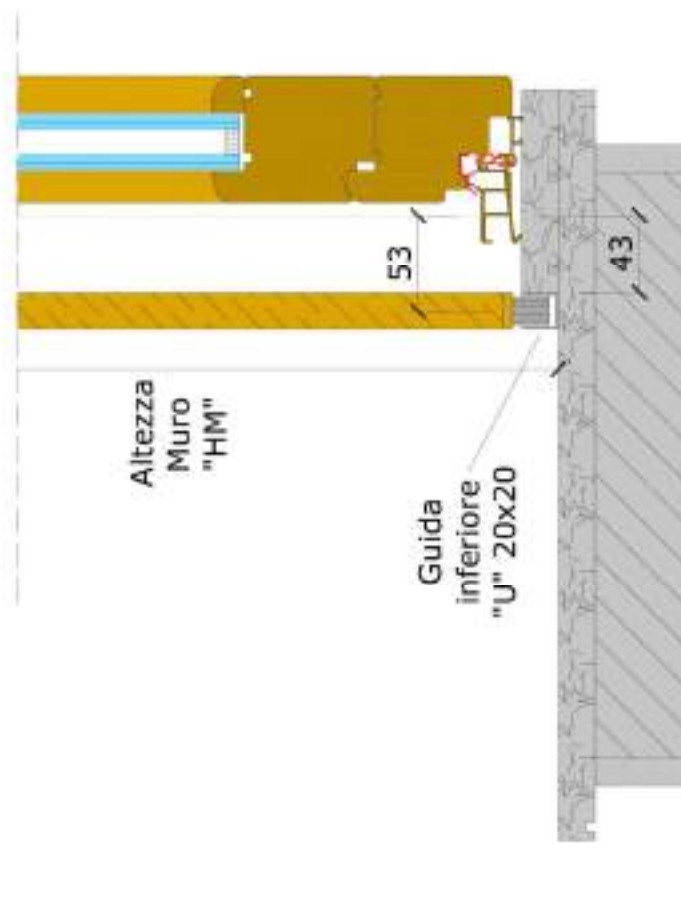

SEZIONE VERTICALE
(con guida bassa e doppia soglia)

TABELLE INDICATIVE SCORREVOLI MANUALI

DA UN SOLO LATO							
N° pannelli	6+1	8+1	10+1	12+1	14+1	16+1	
Luce muro "M"	Quota "P"						
2000	300	250					
2100	310	265					
2200	325	275					
2300	340	285					
2400	355	295					
2500	370	305	250				
2600	385	320	260				
2700		335	270				
2800		350	280				
2900		365	290				
3000		380	300	270			
3100		395	310	275			
3200		410	320	285			
3300		430	330	290			
3400			340	300			
3500			350	305			
3600			360	315			
3700			370	320			
3800			380	330	270		
3900			390	335	280		
4000			400	345	290		
Spessore pannello (mm)	20	220	270	320	370	420	470


SU DUE LATI AD ANTE SIMMETRICHE					
N° pannelli	2+1	4+1	6+1	8+1	
Luce muro "M"	Quota "P"				
2000	350				
2100	370				
2200	390	240			
2300	410	250			
2400		260			
2500		270			
2600		280			
2700		290			
2800		300			
2900		310			
3000		320	235		
3100		330	240		
3200		340	250		
3300		350	260		
3400		360	270		
3500		370	280		
3600		380	290		
3700		390	300		
3800		400	310		
3900		410	320		
4000		420	330		
Spessore pannello (mm)	20	120	170	220	270

SU DUE LATI AD ANTE SIMMETRICHE					
N° pannelli	2+1	4+1	6+1	8+1	
Luce muro "M"	Quota "P"				
4100			325	255	
4200			330	260	
4300			340	270	
4400			350	275	
4500			360	280	
4600			370	285	
4700			380	290	
4800			385	295	
4900			390	300	
5000			395	305	
Spessore pannello (mm)	20	120	170	220	270


* Compreso il montante di attacco persiana.


SEZIONE ORIZZONTALE
SCORREVOLI MOTORIZZATE SU 1 E 2 LATI
con motore incassato o esterno

Luce Architettonica "M"

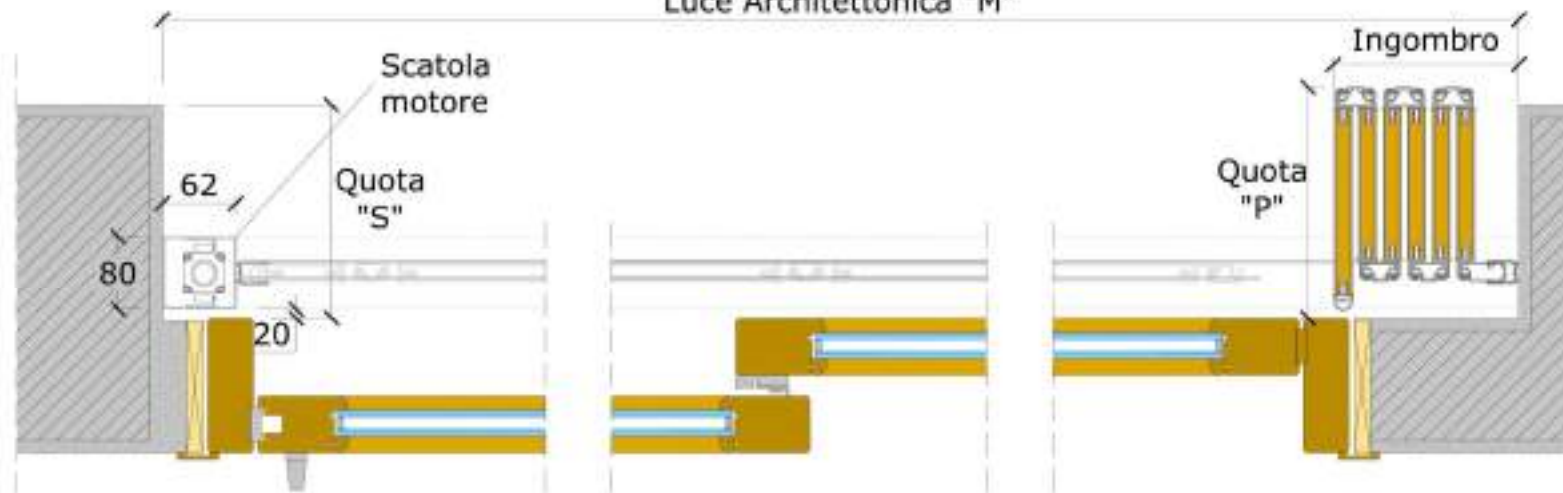

Luce Architettonica "M"

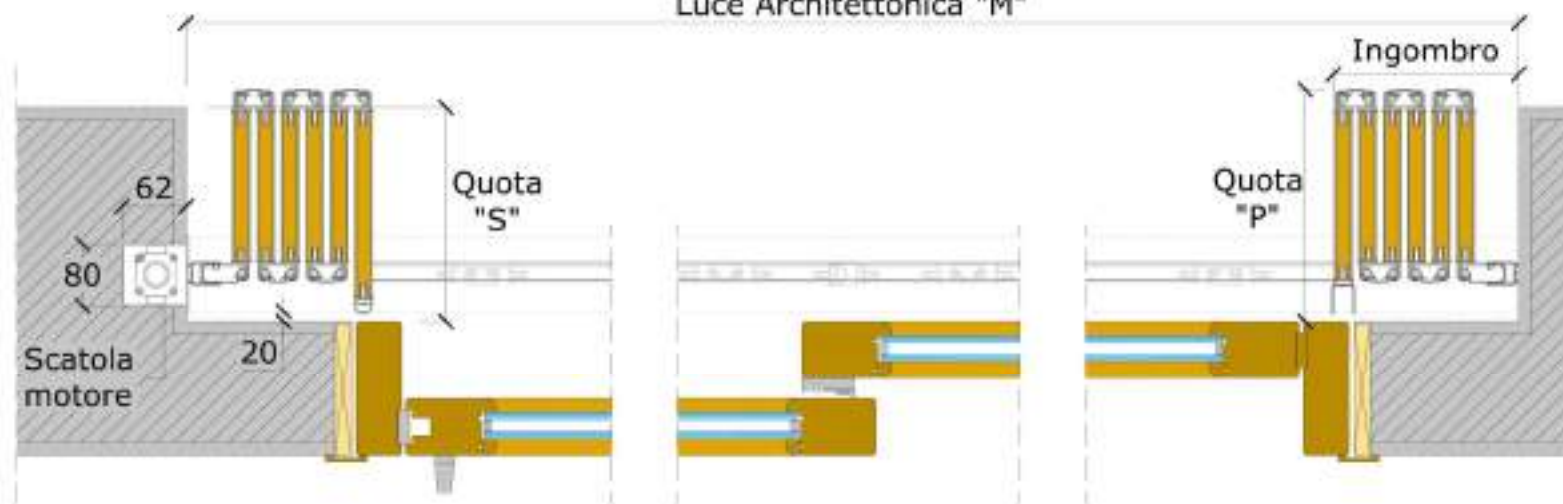

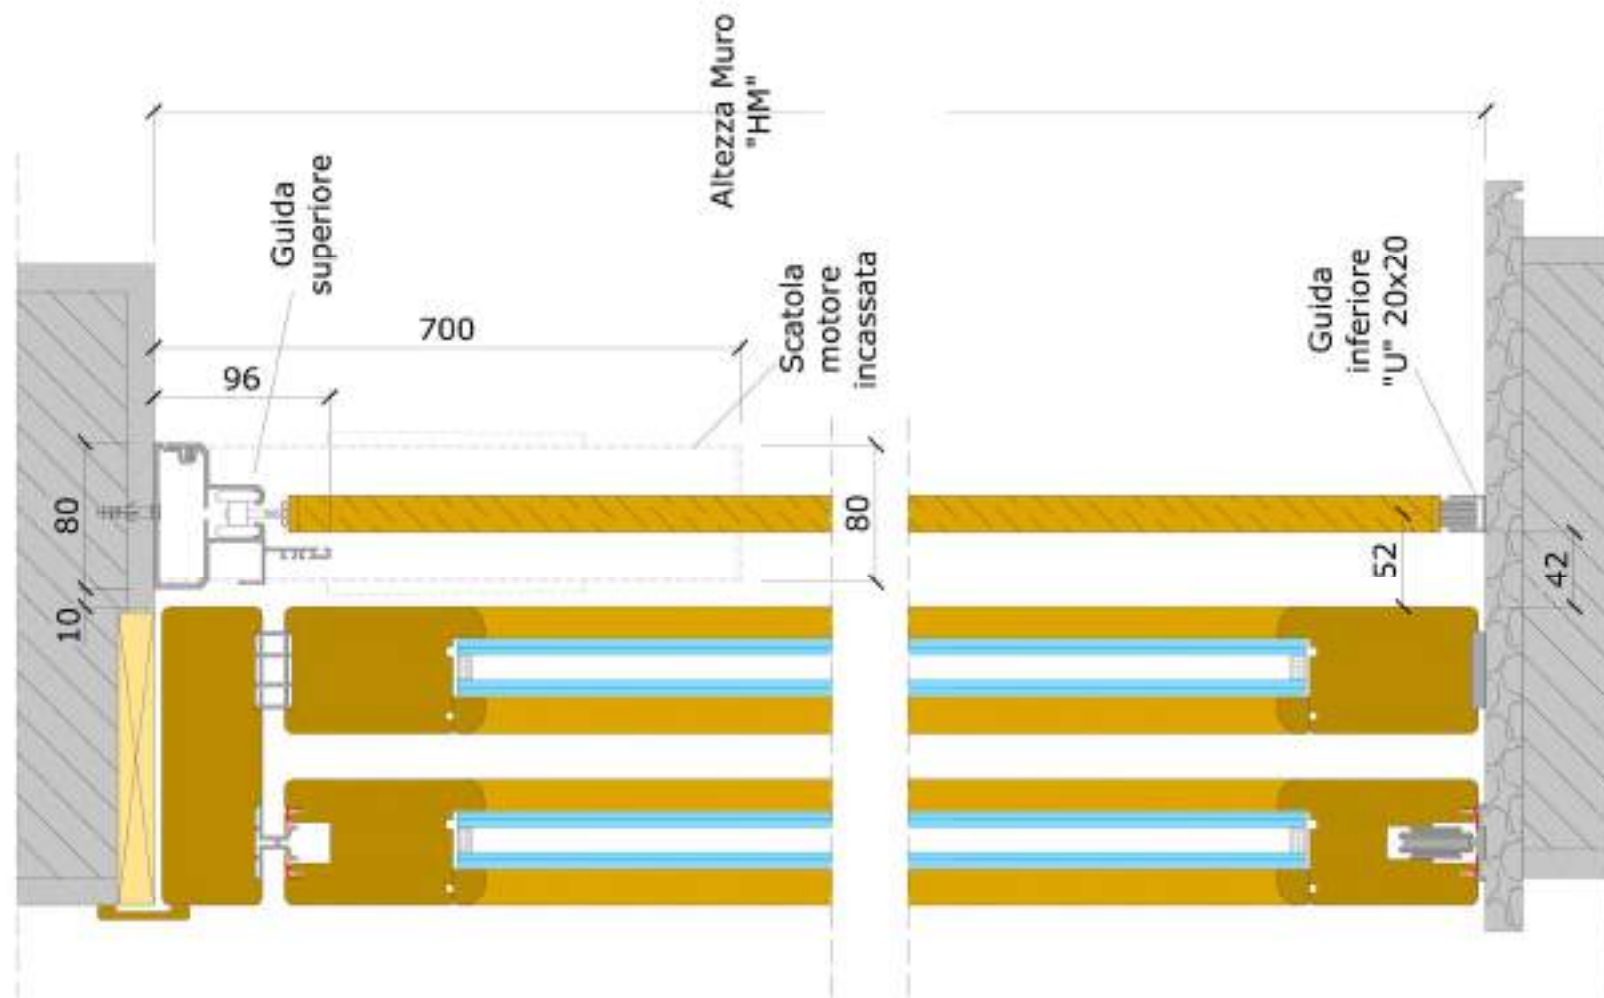

SEZIONE VERTICALE
(con guida bassa non incassata)

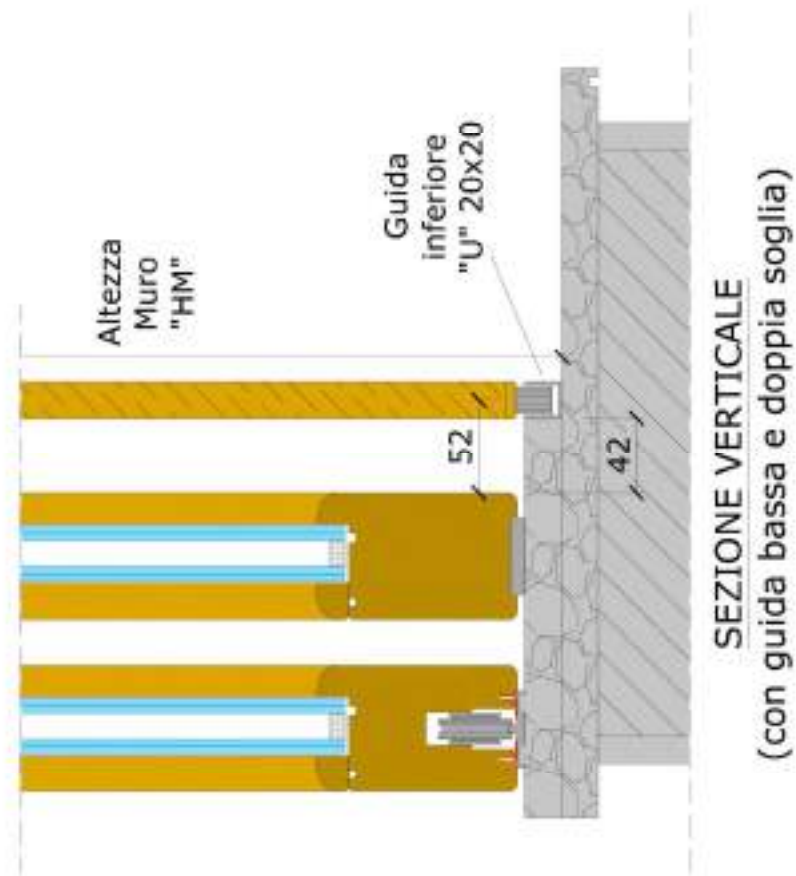
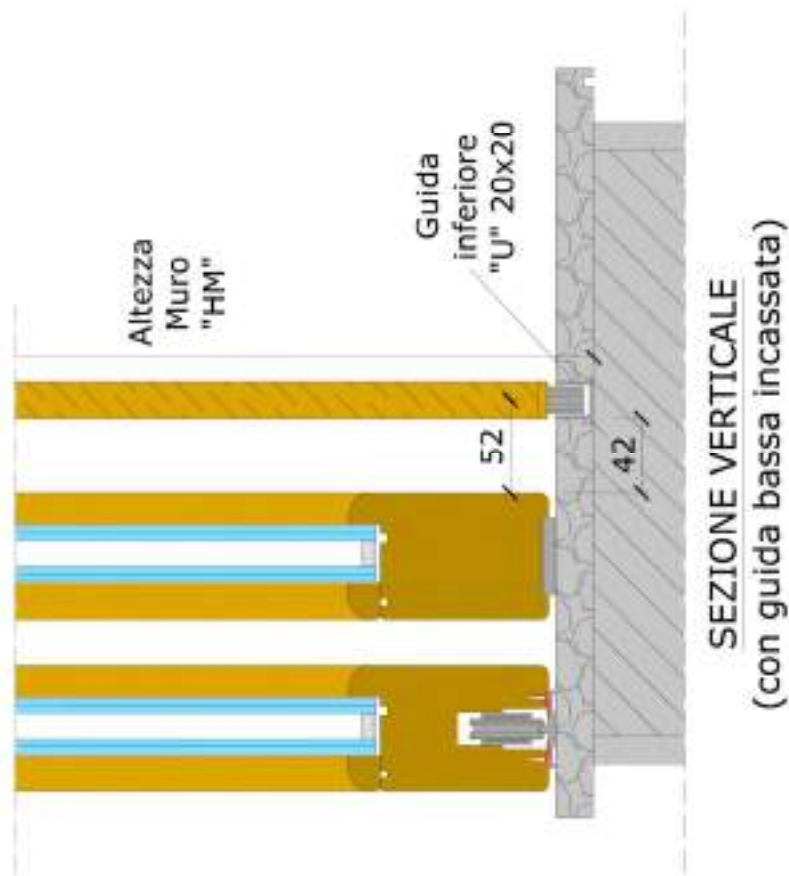


TABELLE INDICATIVE SCORREVOLI MOTORIZZATE

DA UN SOLO LATO

N° pannelli	6+1	8+1	10+1	12+1	14+1	16+1
Luce muro "M"	Quota "P"					
2000	340	260				
2100	360	275				
2200	380	290				
2300	400	305				
2400	420	320				
2500	440	335				
2600		350	260			
2700		365	270			
2800		380	280			
2900		395	290			
3000		410	300	270		
3100			310	280		
3200			320	290		
3300			330	300		
3400			340	310		
3500			350	320	260	
3600			360	330	270	
3700			370	340	280	
3800			380	350	290	
3900			390	360	300	
4000			400	370	310	
Spessore pannello (mm)	Ingombro della persiana *					
20	270	320	370	420	470	520


SU DUE LATI AD ANTE SIMMETRICHE

N° pannelli	2+1	4+1	6+1	8+1
Luce muro "M"	Quota "P"			
2000		250		
2100		265		
2200		280		
2300		295		
2400		310		
2500		325		
2600		340		
2700		355		
2800		370		
2900		385		
3000		400	260	
3100		415	270	
3200		430	280	
3300			290	
3400			300	
3500			310	
3600			320	
3700			330	
3800			340	
3900			350	
4000			360	
Spessore pannello (mm)	Ingombro della persiana *			
20	180	230	280	330

SU DUE LATI AD ANTE SIMMETRICHE


N° pannelli	2+1	4+1	6+1	8+1
Luce muro "M"	Quota "P"			
4100			370	260
4200			380	270
4300			390	280
4400			400	290
4500			410	300
4600			420	310
4700			430	320
4800				330
4900				340
5000				350
Spessore pannello (mm)	Ingombro della persiana *			
20	180	230	280	330

* Compreso il montante di attacco persiana.

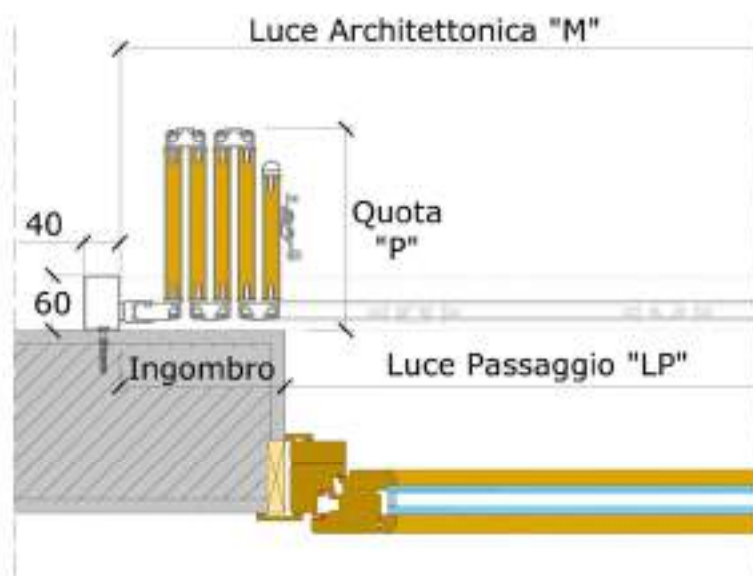


Sono realizzabili con impacchettamento su uno e due lati simmetriche o asimmetriche e possono essere azionate manuale o elettricamente mediante un motore.

Contattare comunque per la fattibilità sempre l'ufficio tecnico.

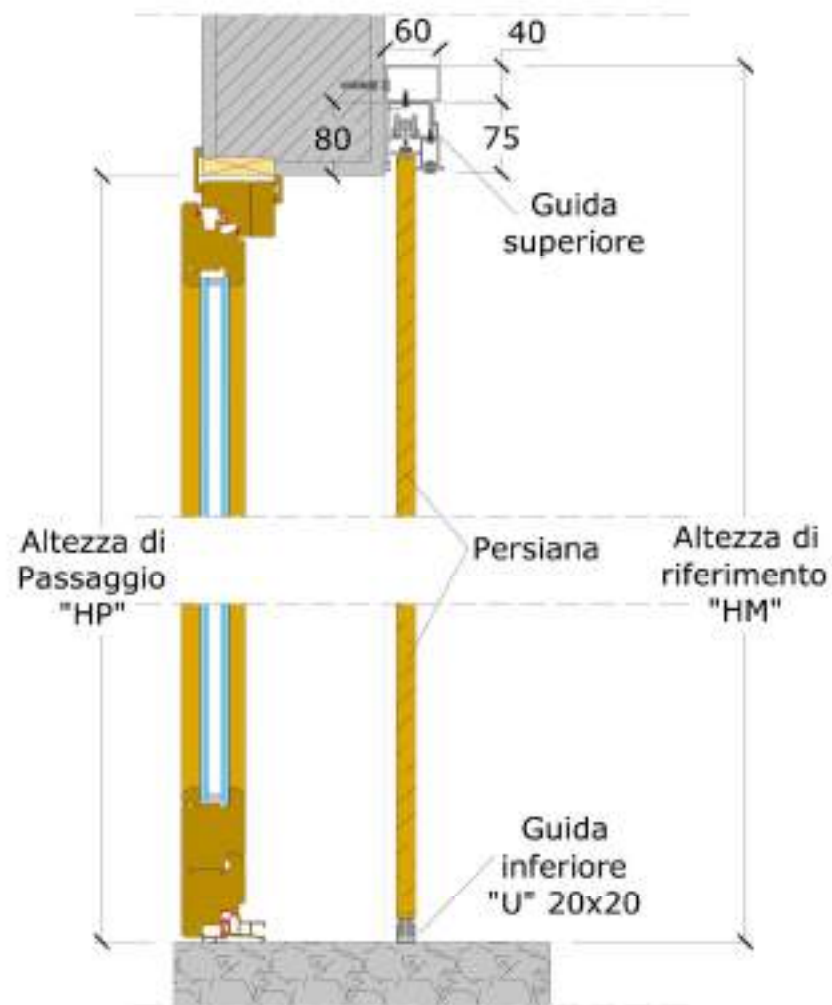

SEZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE
SCORREVOLE MOTORIZZATA IN FACCIATA

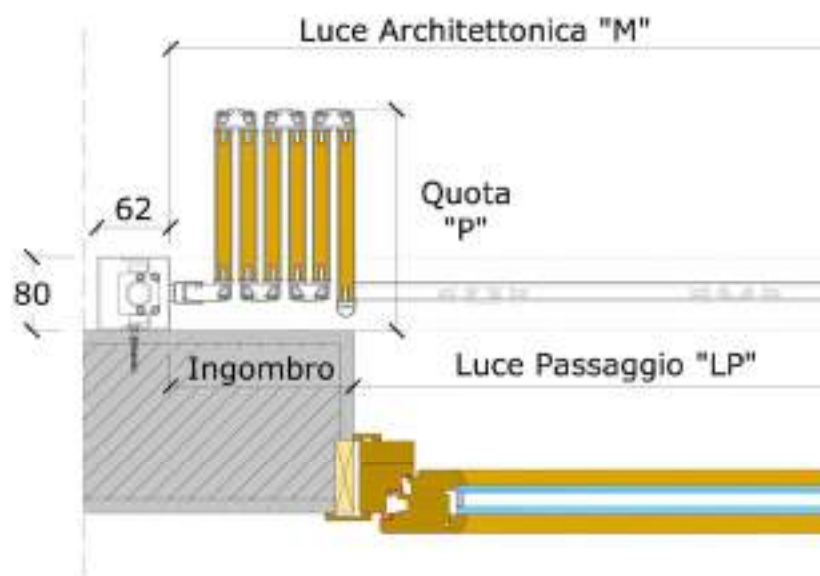

Sono realizzabili con impacchettamento su uno e due lati simmetriche o asimmetriche e possono essere azionate manuale o elettricamente mediante un motore.

Contattare comunque per la fattibilità sempre l'ufficio tecnico.

